


Miniman 100 mm – Nada impide su efectividad

El brazo es ideal para, la extracción de humos de laboratorio, y de polvo en estaciones de mezcla, pesaje o de llenado. Comparado con los extractores convencionales fijos, el Miniman posee flexibilidad completa en el área de trabajo, resolviendo de inmediato el problema en la fuente de inmediato. De manejo sumamente fácil, se lo aparta suavemente a un lado cuando no está en uso.



El nuevo Miniman está libre de mecanismos internos que obstaculizan la circulación de aire, logrando la máxima capacidad de extracción y el nivel acústico más bajo posible. La alta velocidad del aire aspira incluso las partículas de polvo pesado. La mínima pérdida de presión ocasiona un costo energético más bajo, al diseñarse el sistema extractor con ventiladores y filtros más pequeños. Se suministra en versión en acero inoxidable o en aluminio anodizado y completamente montado. De fácil limpieza, el Miniman es la opción favorita.

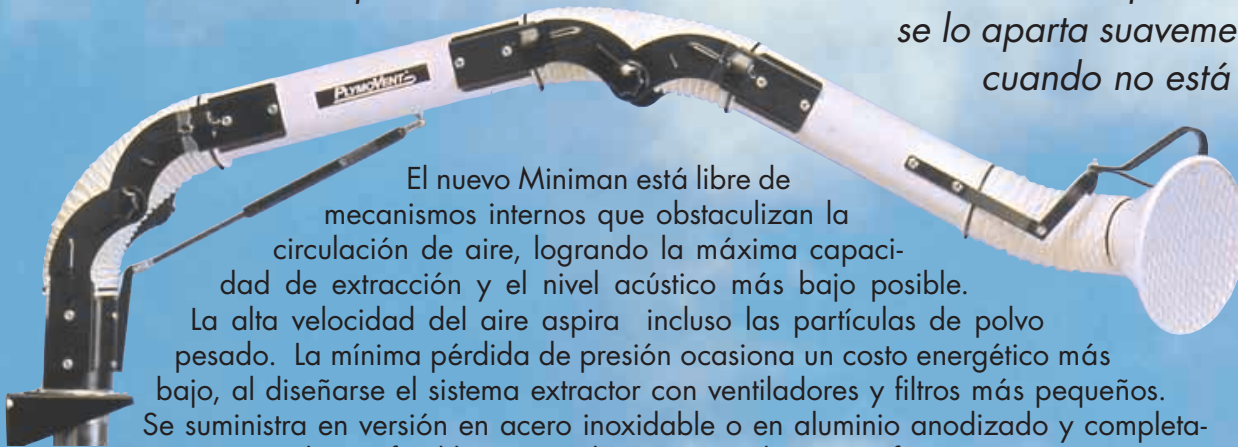

- Fácil limpieza
- Sin acumulación de partículas en mecanismos internos
- Máximo volumen de aire
- Mínima pérdida de presión
- Nivel acústico más bajo posible
- Reducido consumo de energía



Las mangueras se quitan rápidamente para una limpieza completa y el interior liso del brazo previene la acumulación del contaminante. Los empalmes externos son ajustables fácilmente para un manejo suave.

- Versión en acero inoxidable con manguera transparente (aprobada por la industria alimentaria)
- Modelo blanco con tubo de aluminio
- Montaje colgante o de pie
- El Miniman tiene una rotación de 360° alrededor de su base de montaje



La campana se puede girar fácilmente en todas las direcciones. Una válvula con cierre hermético de caucho, y control de precisión, está disponible como accesorio. (Modelo blanco solamente)



Las funciones de apoyo exteriores: un amortiguador de gas para el modelo de pie y una cuerda elástica para el modelo colgante, hacen al brazo extremadamente fácil de manejar. Los tubos de alargue en acero inoxidable o acero pintado de negro están disponibles en 110 y 220 cm para el montaje en el suelo, techo o pared.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	MMS/MMH-100-15-TG MMS/MMH-100-15-W	MMS/MMH-100-21-TG MMS/MMH-100-21-W	MMS – De pie MMH – Colgante
Radio de trabajo	1,5 m	2,1 m	El peso de los modelos en blanco (-W) está indicado entre parentésis.
Peso kg	9,0 (8,6)	9,6 (9,2)	
Tubo/Manguera Ø	100 mm	100 mm	
Max volumen de aire	700 m ³ /h	700 m ³ /h	
Vol. de aire recomendado	300-500 m ³ /h	300-500 m ³ /h	
Accesorios para los modelos blancos			
Obturador de mariposa	D-100	D-100	
Equipo de Luz de halógeno	HL-20/24-100	HL-20/24-100	

PLYMOVENT
INTELLIGENT PROCESS VENTILATION™