


Miniman 75 mm – Único en su clase

Es el único brazo extractor completamente flexible de 75 mm que se ofrece en el mercado, con diseño "Flujo libre". La solución más adecuada para los problemas de humo y polvo pequeños. Su flexibilidad total en el área de trabajo, hace que capte de cerca y fácilmente en su fuente de origen el humo y el polvo. Todos sus mecanismos son externos lo que proporciona una extracción óptima y silenciosa, que ningún otro brazo puede ofrecer. Además de una alternativa más cómoda y segura que el extractor de campana fija, el Miniman economiza en costos de energía y bajo nivel de consumo de aire.

Su diseño elegante con amortiguador elástico de gas facilita el cambio de posición aún durante el momento operativo, y las distintas posibilidades del montaje lo hacen fácil de ubicar. Su alta capacidad de extracción junto a la muy baja pérdida de presión y nivel de acústico hacen que el Miniman sea único en su clase.

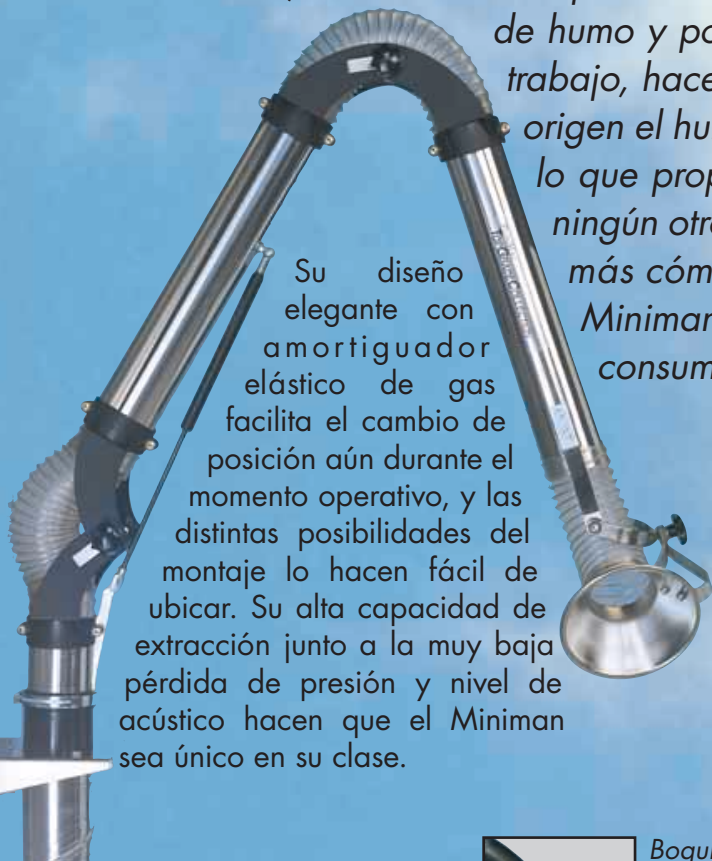

Boquillas a elección como accesorios. (Modelo blanco solamente)



Elija entre la versión de acero inoxidable con mangueras transparentes (aprobado por la industria alimenticia) o la versión en aluminio anodizado. La posibilidad de retirar la manguera rápidamente facilita la limpieza del brazo.



El brazo pequeño, de fácil manejo y bajo nivel acústico, es ideal para una extracción efectiva en trabajos de laboratorio. Se puede elegir la instalación colgante o de pie, y a su vez con montaje en la pared, el techo o sobre la mesa.



"Flujo libre" significa que ningún componente obstruye el caudal de aire. El amortiguador de gas externo permite que el brazo se pueda desplazar fácilmente con la punta del dedo. El Miniman tiene una rotación de 360° alrededor de su base de montaje.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	MMS/MMH-75-10-TG	MMS/MMH-75-15-TG	MMS – De pie MMH – Colgante
	MMS/MMH-75-10-W	MMS/MMH-75-15-W	
Radio de trabajo	1,0 m	1,5 m	El peso de los modelos en blanco (-W) está indicado entre parentésis.
Peso kg	3,6 (3,4)	3,9 (3,7)	
Tubo/Manguera Ø	75 mm	75 mm	
Max volumen de aire	425 m ³ /h	425 m ³ /h	
Vol. de aire recomendado	100-250 m ³ /h	100-250 m ³ /h	
Accesorios para los modelos blancos			
Campana 6" Ø	MM-001-W	MM-001-W	
Campana transparente	MM-004	MM-004	
Soporte de mesa	MM-005	MM-005	
Mariposa	D-75	D-75	

PLYMOVENT
INTELLIGENT PROCESS VENTILATION™